


KOMBICENTRAL EP 4.50 STÅENDE

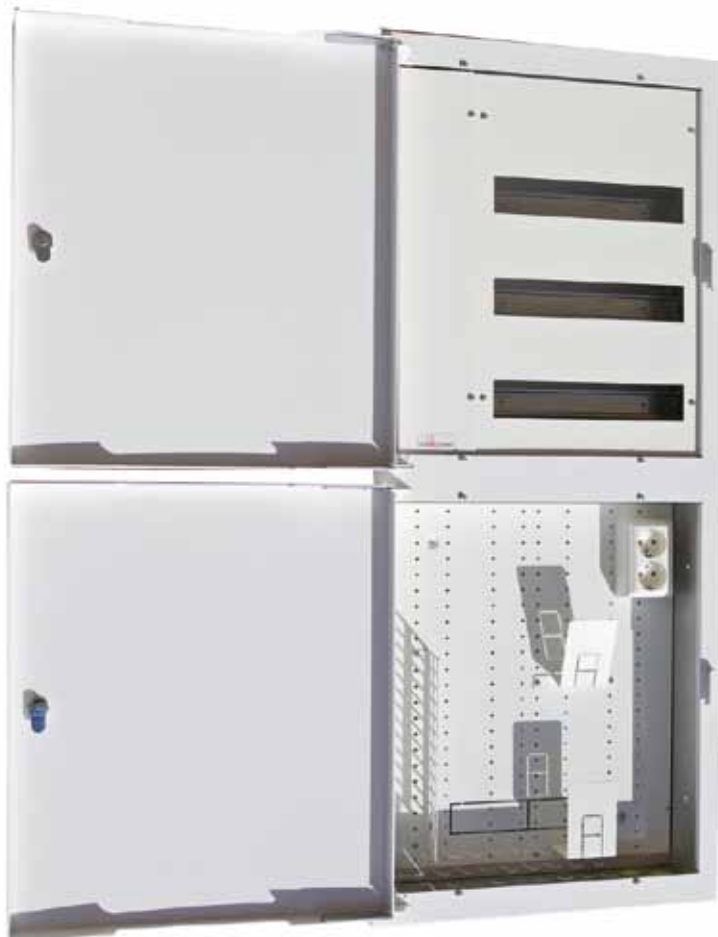

198824

Stående, 42 moduler (exkl inreglingslåda)
[infällningsmått: B400mm, H1020mm, D82mm]

198825

Stående, 60 moduler (exkl inreglingslåda)
[Infällningsmått:B400mm, H1020mm, D82mm]



Kombicentral EP 4.50 i grundutförande är vår storsäljare och är konstruerad för att passa alla typer av bostäder.

Med dess många olika kombinationslösningar som stående, liggande eller fristående montage (både infällt eller utvändigt utförande) gör det denna kombinationscentral till en av marknadens mest allround produkter.

Kombinationscentralen är försedd med dörrar i vit (NCS0500) ABS-plast.

Dörrarna är förberedda för att komplettera med lås om så önskas. Vid leverans av kombinationscentral Grund medföljer elcentralkapsling för 42 el 60 mod som håller IP klass 21 samt jord och noll skena, bredbandsdelen är utrustad med vägguttag 2x230v, 2st hyllplan, patchpanel för 24 kontakter, ram och dörrar.

Infällningslådor i 82 mm likväl som utvändig ram beställs separat, se sid 2.

Elcentralen går att få färdigbestyckad efter önskemål.


INFÄLLNINGSLÅDA



MÅTT & SKISSER

198892-S

Infällningsmått: Bredd 402mm, Höjd 1024mm, Djup 83mm

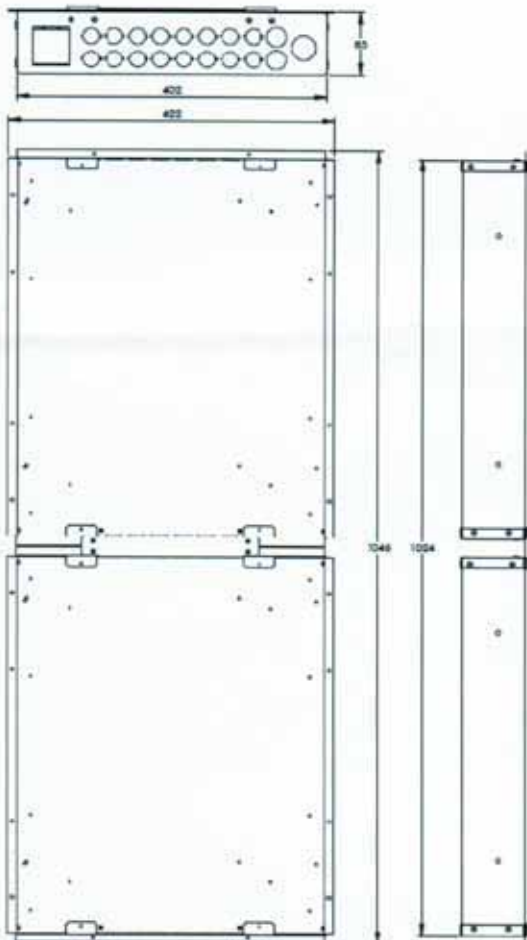

Utbrytningar per del				
	32-hål	25-hål	20-hål	Kvadratisk
upp	1 st	2 st	16 st	1 st
ned	1 st	2 st	12 st	1 st